



Handleiding

Multipoint de Luxe / Light inbouw




De bewerking van de passieve deur

Frees over de gehele deurlengte een adviesgroefmaat van 24,5 mm breed met een diepte van 19,5 mm.

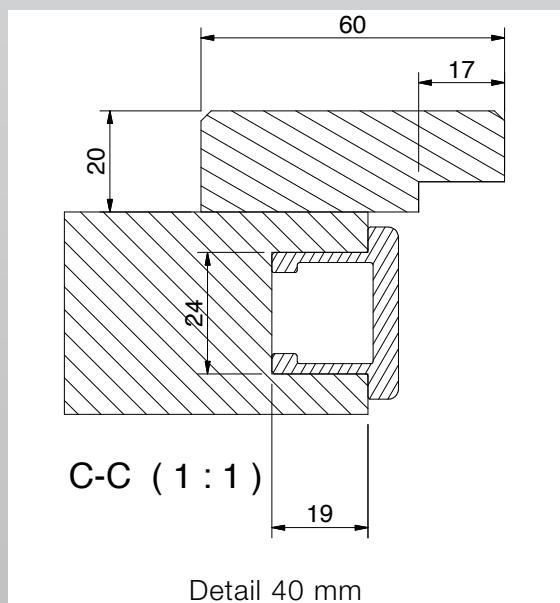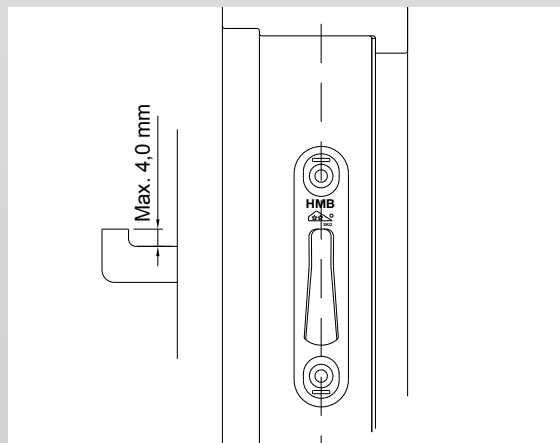


Let op: De sluitlijst wordt 3 mm korter geleverd. Dit in verband met eventuele ronde kanten, kaderprofielering of eventueel later schaaftwerk. Plaatst daarom de sluitlijst vanuit de onderzijde ook 1,5 mm hoger.

Bevestiging schroeven: 4.0 mm x 40 mm
Voor zowel de sluitlijst als de
meerpuntssluiting

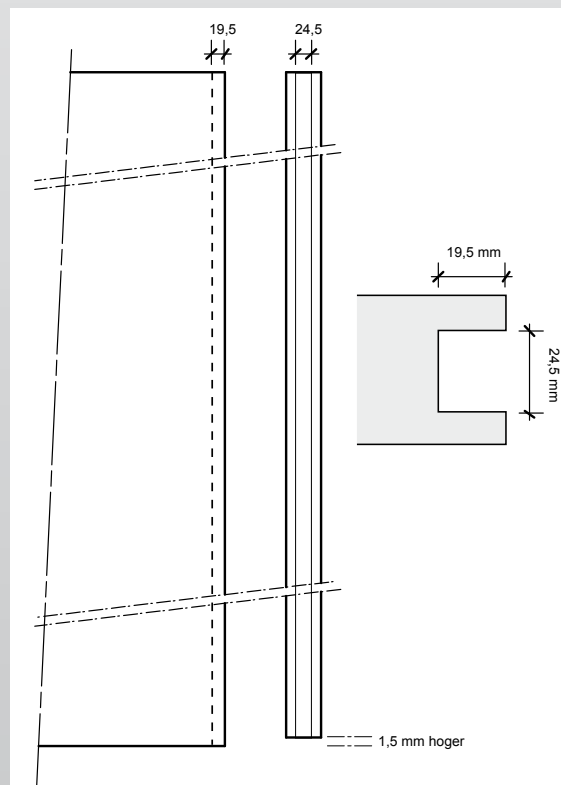

Onderzijde deur

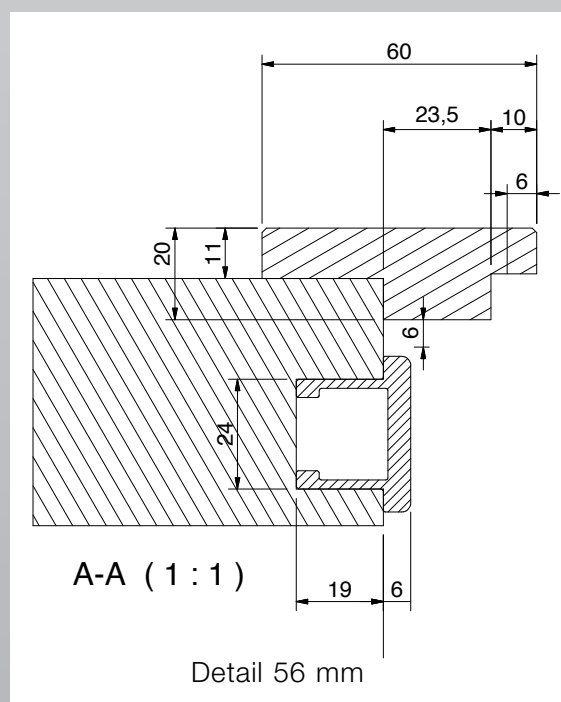

HMB Handelsmaatschappij Boumans Benschop b.v

Kamerlingh Onneslaan 2, 3401 MZ IJsselstein (U), Netherlands Postbus 151, 3400 AD IJsselstein (U)
Tel. 030 - 6877940, Fax 030 - 6875688, E-mail: hmb@hmbprofittools.nl, www.hmbprofittools.nl

Handleiding

Multipoint de Luxe / Light inbouw




De bewerking van de actieve deur

Frees volgens de handleiding de meerpuntssluiting in de deur.


Let op: Hart Multipoint Luxe / Light inbouw is hart meerpuntssluiting.

- Zie de diverse tekeningen.

Detail 40 mm

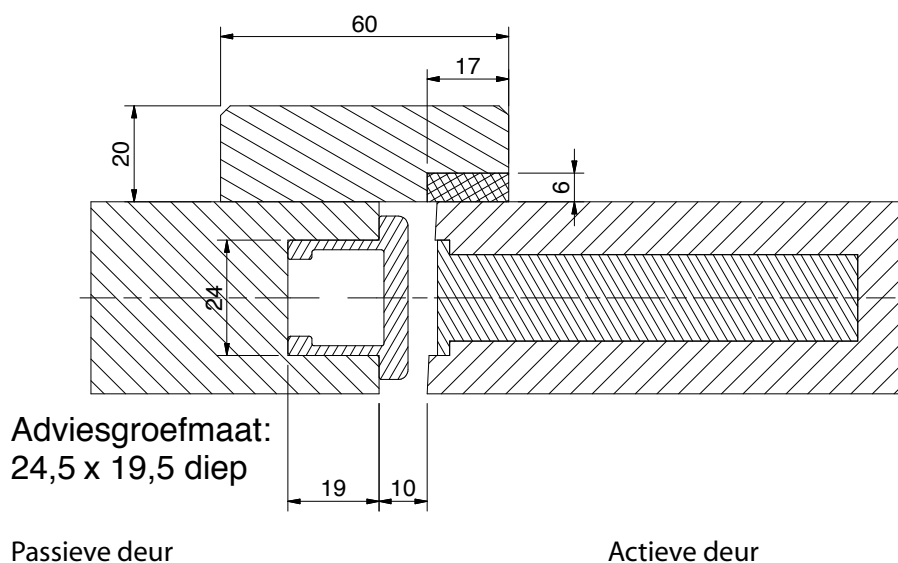



Detail 56 mm

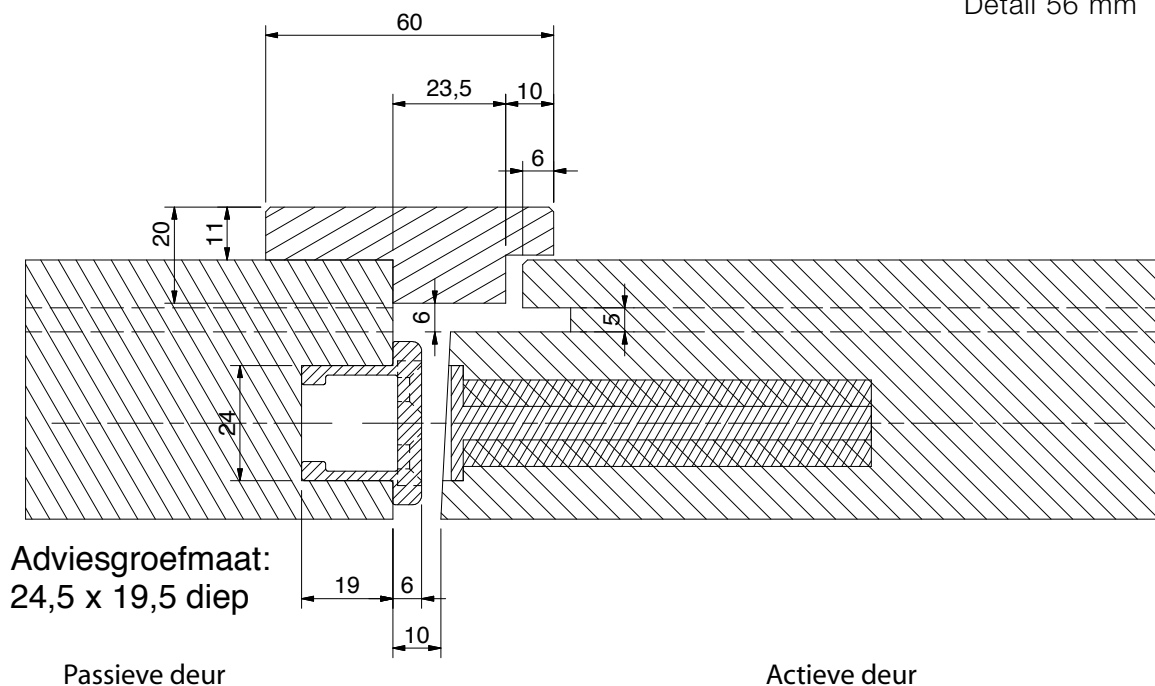

Hangnaad 2mm.

Sluitkraag dient bij houten onderdorpels met de juiste kit verlijmd te worden.



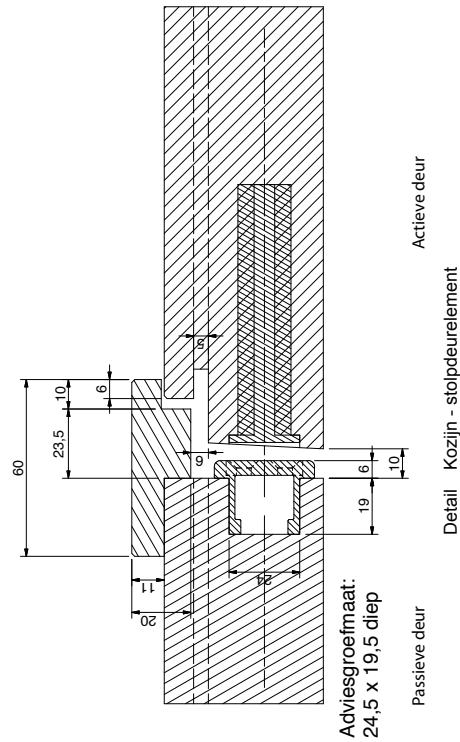The logo for Profit Tools features a stylized graphic of three vertical bars of increasing height, with a downward-pointing triangle on the left and an upward-pointing triangle on the right. Below the graphic, the words "profit tools" are written in a lowercase, italicized, sans-serif font.

Wz.nr.	Schaal: n.v.t. Cat. A/B Datum: 03-08-2000	Deze tekening blijft ons eigendom en mag zonder onze toestemming niet gepubliceerd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.	Tol: + / - 0,1 mm
			Artikel nr.: n.v.t.
			Uitvoering
			Proj. 
			Form A4
			Tek. nr.