

### Detailtekening strakke slotkast- en infreesmaten meerpuntssluitingen & maatvoeringen sluitkomhoogtes

Meerpuntssluitingen renovatie

Serie 005

#### LET OP!

##### **1. Smeren/onderhoud**

HMB meerpuntssluitingen zijn tijdens productie dusdanig gesmeerd dat extra smering bij normaal gebruik niet nodig is. Af en toe met speciale slotspray (geen olie!) de dag- en nachtschoot smeren is voldoende.

Daarnaast adviseren wij om cilinders regelmatig met speciale slotspray (geen olie!) te smeren. Dit is uiteraard afhankelijk van het gebruik en omgevingsfactoren, zoals het weer en stof.

##### **2. Hijsvoorschriften kozijn**

Voor het goed functioneren van het slot, is het essentieel dat het kozijn goed gehesen wordt. Anders loopt u het risico dat het gewicht van het element op de haken rust en het slot inwendig vernield wordt. In deze stand wordt het kozijn namelijk nooit belast, omdat er in gesloten toestand altijd minimaal 2 mm ruimte boven de haak zit. Daarnaast mag het kozijn nooit met sjordbanden om de bovendorpel/deur omhoog gehesen worden.

##### **3. Bouwsleutel**





Gebruik bouwsleutel is NIET toegestaan.

##### **4. Haakschoten**


Beide haakschoten draaien naar boven.

3

\* Schroeven: SKH gecertificeerd

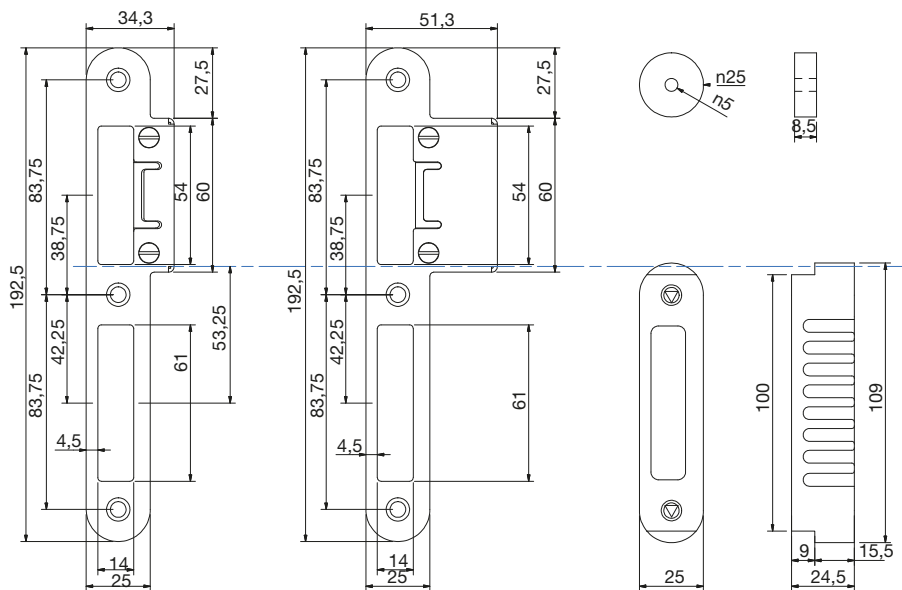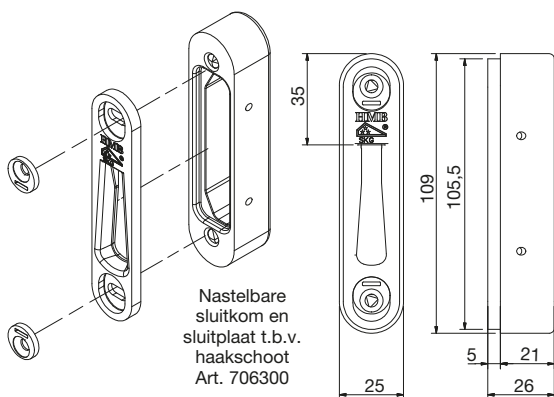

Verstelbare sluitplaat korte lip  
Art. 706380 (DIN links)  
Art. 706390 (DIN rechts)



Verstelbare sluitplaat lange lip  
Art. 706400 (DIN links)  
Art. 706410 (DIN rechts)

Opvulring  
Art. 700006  
Sluitkom  
hoofdsluitplaat Art.  
707022